

КФ-0,45-0,4.71.00.00.00 В ГЧ

Материал колпачка	Обозначение колпачка	Кол-во колпачков, шт.	Температура воды, не более, °С
Ст. 12Х18Н10Т	ФЭЛ-0,2-8,7-1-Н-Г1/2В	10	90

Технические характеристики

Наименование параметров	Значение
Давление рабочее, МПа	0,6
Давление пробное при гидроиспытании, МПа	0,9
Материал	Ст3сп

Таблица присоединений

Обозначение	Назначение	Ду
А	Подвод исходной воды	40
Б	Выход обработанной воды	40
В	Дренаж	40
Г	Отбор проб	15
Д	Воздушник	20



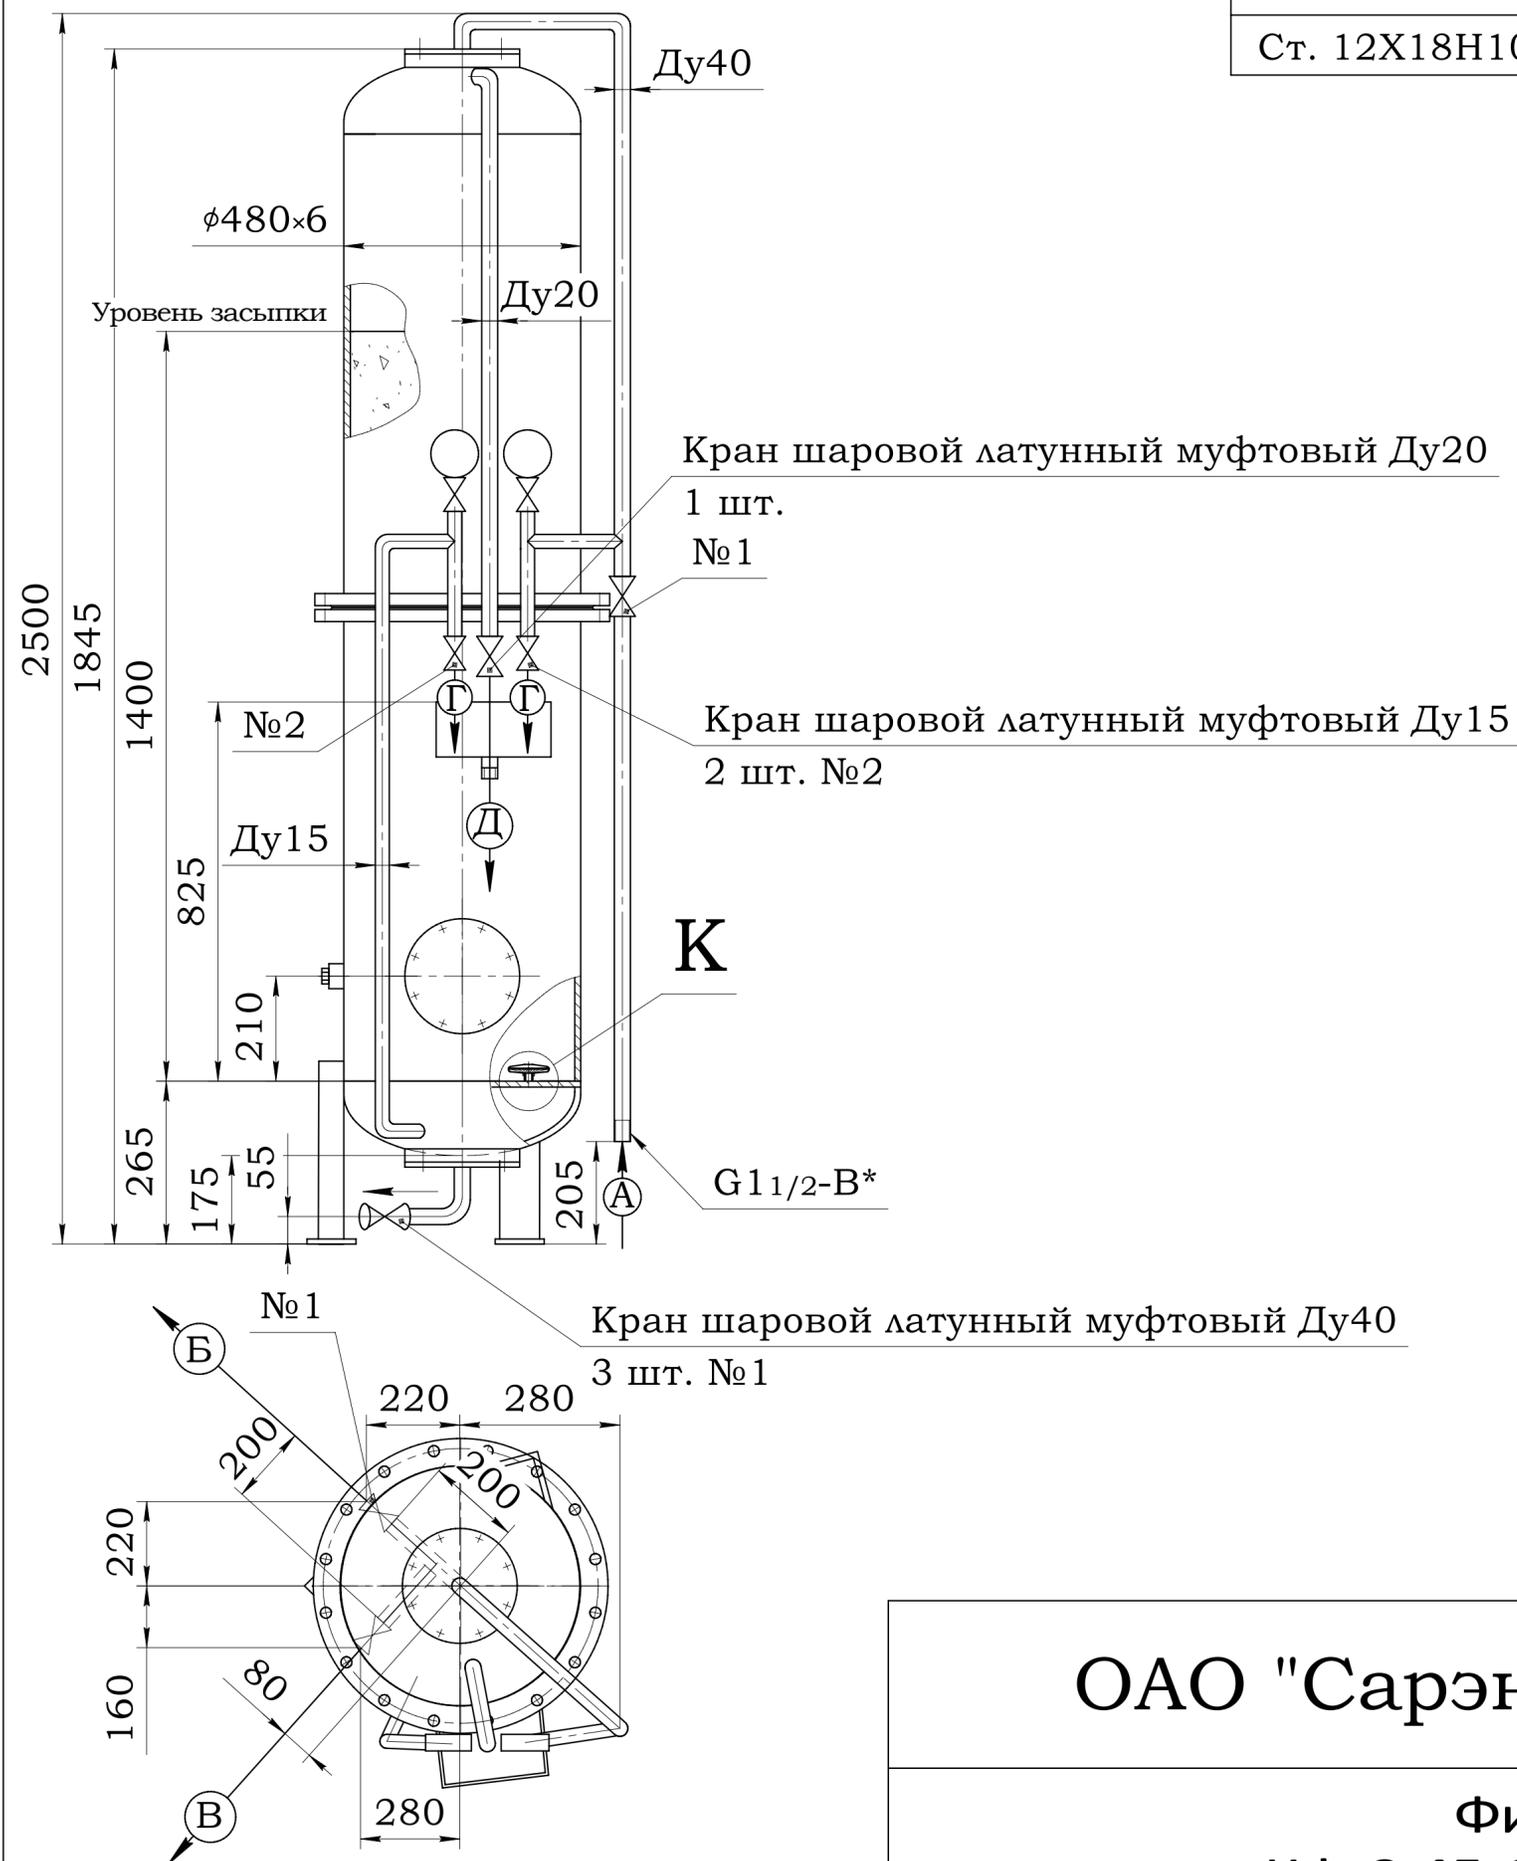


Схема расположения опор (вид сверху)

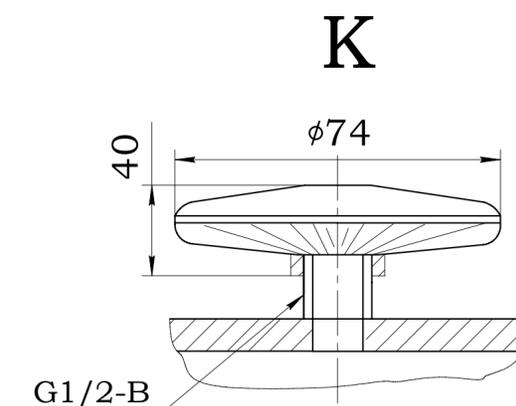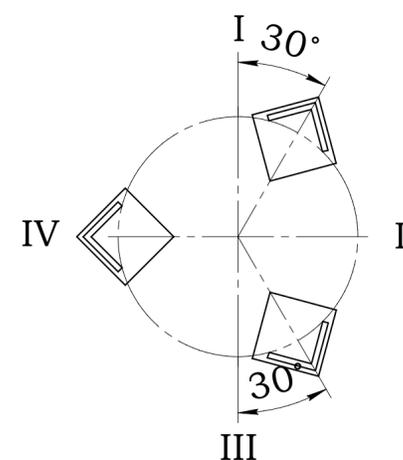

ОАО "Сарэнергомаш"

тел. (8452) 22-01-24
факс (8452) 22-01-21

Фильтр Ду450
КФ-0,45-0,4.71.00.00.00 В ГЧ

М 1:20